

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um es ordnungsgemäß zu verwenden und seine Lebensdauer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Das **HabiStat ProVC Vivarium** besteht aus leichten Materialien. Es verfügt über eine abnehmbare Schiebetür, die einen schnellen Auf- und Abbau sowie eine einfache Installation ermöglicht. Die hohle Oberseite fördert die Luftzirkulation und sorgt für optimale Lichtverhältnisse. An den Rückwänden sind Kabeldurchführungen vorgesehen, um den Stromanschluss der Geräte zu erleichtern.

1. Montieren Sie den unteren Rahmen und die Stützleisten. A. Setzen Sie den unteren Rahmen in der in der folgenden Abbildung gezeigten Richtung ein. B. Befestigen Sie die hinteren Stützleisten. C. Befestigen Sie die vorderen Stützleisten (achten Sie dabei auf die Unterscheidung zwischen links und rechts). D. Ziehen Sie die Schrauben (CM5x12 mm) fest, um die Stützleisten zu sichern. **Abb. 1:** Vordere linke Stützleiste (drei Löcher befinden sich auf der linken Seite). **Abb. 2:** Stützleiste vorne rechts (drei Löcher auf der rechten Seite).
2. Bringen Sie die Rückwand, die linke Seitenwand, die rechte Seitenwand und die Frontblende an und befestigen Sie die Frontblende anschließend mit zwei Schrauben (CM5 × 35 mm). (Hinweis: Achten Sie beim Anbringen der Frontblende auf die Ausrichtung.)
3. Kabel vor dem Schließen der Netzabdeckung durch die Öffnung führen.
4. Den oberen Rahmen montieren, mit 4 Schrauben (CM5×12 mm) befestigen und anschließend die obere Eckkappe anbringen.
5. Befestigen Sie die Rückwand mit 4 Schrauben (KA3×8 mm).
6. Montieren Sie die Glastüren (beachten Sie **Abb. 3:** Innenschlitze und **Abb. 4:** Außenschlitze). **Abb. 5:** Tür mit innerer Führung und **Abb. 6:** Tür mit äußerer Führung.
7. Setzen Sie das Glasverriegelungsteil A in die innere Führung der Glasscheibe ein und ziehen Sie die Schraube fest; verriegeln Sie anschließend das andere Teil B der Glasverriegelung. **Abb. 7:** Zum Entfernen den Schlüssel drehen. **Abb. 8:** Glastür. **Abb. 9:** Tür mit innerer Führung. **Abb. 10:** Tür mit äußerer Führung.
8. Montieren Sie die Türgriffe an den Glastüren.

SICHERHEIT UND WARTUNG – Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug für Kinder gedacht. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Installieren oder lagern Sie es nicht im Freien.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – **Warnung:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Schäden am Produkt führen und in schweren Fällen die persönliche Sicherheit gefährden. **Verwendung:** Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Sicherheitshinweise durch. **Wartung:** Bitte nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.

ES

Gracias por elegir nuestro producto. Para utilizarlo correctamente y garantizar su vida útil, le rogamos que lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

El **Vivario HabiStat ProVC** está fabricado con materiales ligeros. Cuenta con un diseño de puerta corredera desmontable, lo que permite un montaje y desmontaje rápidos, así como una instalación sencilla. El diseño superior hueco favorece la circulación del aire y proporciona unas condiciones de iluminación óptimas. En los paneles traseros se han previsto pasacables para facilitar la conexión eléctrica de los equipos.

1. Instale el marco inferior y las tiras de soporte. A. Coloque el marco inferior en la dirección que se indica en el siguiente diagrama. B. Fije las tiras de soporte traseras. C. Fije las tiras de soporte delanteras (preste atención a la distinción entre izquierda y derecha). D. Apriete los tornillos (CM5x12 mm) para fijar las tiras de soporte. **Fig. 1.** Tira de soporte delantera izquierda (los tres orificios se encuentran en el lado izquierdo). **Fig. 2.** Tira de soporte delantera derecha (los tres orificios se encuentran en el lado derecho).
2. Instala el panel trasero, el panel lateral izquierdo, el panel lateral derecho y el panel frontal; a continuación, utiliza dos tornillos (CM5 × 35 mm) para apretar y fijar el panel frontal. (Nota: presta atención a la orientación al instalar el panel frontal.)
3. Pase los cables por el orificio antes de cerrar la malla superior.
4. Instala el marco superior, fíjalo con 4 tornillos (CM5 × 12 mm) y, a continuación, coloca las tapas superiores de las esquinas.
5. Utiliza 4 tornillos (KA3×8 mm) para fijar el panel trasero.
6. Instale las puertas de cristal (preste atención a la **Fig. 3.** Ranuras interiores y a la **Fig. 4.** Ranuras exteriores). **Fig. 5.** Puerta del carril interior y **Fig. 6.** Puerta del carril exterior.
7. Instala la pieza A del cierre del cristal en la ranura interior del cristal y aprieta el tornillo; a continuación, fija la otra pieza B del cierre del cristal. **Fig. 7.** Gira la llave para retirarlo. **Fig. 8.** Puerta de cristal. **Fig. 9.** Puerta con guía interior. **Fig. 10.** Puerta con guía exterior.
8. Instala los tiradores en las puertas de cristal.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO - Este producto no está destinado a ser utilizado como juguete por los niños. Este producto es solo para uso en interiores. No lo instale ni lo guarde en el exterior.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD – **Advertencia:** El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede provocar daños en el producto y, en casos graves, poner en peligro la seguridad personal. **Uso:** Lea toda la información de seguridad antes de utilizar el producto. **Mantenimiento:** No lo desmonte usted mismo.

PT

Obrigado por escolher o nosso produto. Para o utilizar corretamente e garantir a sua durabilidade, leia atentamente este manual antes de o utilizar.

O **Vivário HabiStat ProVC** é fabricado com materiais leves. Apresenta um design com porta deslizante amovível, o que permite uma montagem e desmontagem rápidas, bem como uma instalação fácil. O design com parte superior oca favorece a circulação do ar e proporciona condições de iluminação ideais. Nos painéis traseiros, existem passagens para cabos, facilitando a ligação elétrica dos equipamentos.


1. Instale a estrutura inferior e as tiras de suporte. A. Coloque a estrutura inferior na direção indicada no diagrama abaixo. B. Fixe as tiras de suporte traseiras. C. Fixe as tiras de suporte dianteiras (preste atenção à distinção entre o lado esquerdo e o lado direito). D. Aperte os parafusos (CM5x12 mm) para fixar as tiras de suporte. **Fig. 1.** Tira de suporte dianteira esquerda (três orifícios no lado esquerdo). **Fig. 2.** Tira de suporte dianteira direita (três orifícios no lado direito).
2. Instale o painel traseiro, o painel lateral esquerdo, o painel lateral direito e o painel frontal; em seguida, utilize 2 parafusos (CM5 × 35 mm) para apertar e fixar o painel frontal. (Nota: preste atenção à orientação ao instalar o painel frontal.)
3. Passe os cabos pelo orifício antes de fechar a malha superior.
4. Instale a moldura superior, aperte-a com 4 parafusos (CM5×12 mm) e, em seguida, coloque as tampas de canto superiores.
5. Utilize 4 parafusos (KA3×8 mm) para fixar o painel traseiro.
6. Instale as portas de vidro (preste atenção à **Fig. 3.** Ranhuras internas e à **Fig. 4.** Ranhuras externas). **Fig. 5.** Porta do trilho interno e **Fig. 6.** Porta do trilho externo.
7. Instale a parte A do fecho do vidro na ranhura interior do vidro e aperte o parafuso; em seguida, encaixe a outra parte B do fecho do vidro. **Fig. 7.** Rode a chave para retirar. **Fig. 8.** Porta de vidro. **Fig. 9.** Porta com calha interior. **Fig. 10.** Porta com calha exterior.
8. Instale os puxadores nas portas de vidro.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO - Este produto não se destina a ser utilizado como brinquedo por crianças. Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores. Não o instale nem o guarde no exterior.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA – **Aviso:** O não cumprimento destas instruções de segurança pode causar danos no produto e, em casos graves, pôr em risco a segurança pessoal. **Utilização:** Leia todas as informações de segurança antes de utilizar o produto. **Manutenção:** Não desmonte o produto por conta própria.

EU Authorised Representative Comply Express LDA, StartUp Madeira EV141, Campus da Penteada, 9020 105 Funchal, Portugal.
Monkheld Nutrition Ltd, Arthur Rickwood Farm, Chatteris Road, Mepal, Ely, Cambs CB6 2AZ. United Kingdom. info@habistat.com
Made in China.

HabiStat
PVC
Vivarium
INSTRUCTION MANUAL

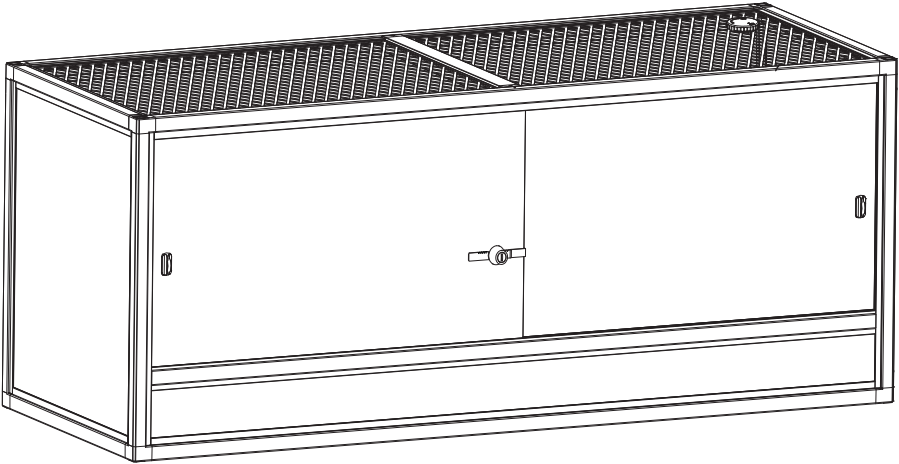

Thank you for choosing our product. To use it properly and ensure its service life, please read this manual carefully before using.

EN

- Thank you for choosing our product. To use it properly and ensure its service life, please read this manual carefully before using.**
- The **HabiStat ProVC Vivarium** is made of lightweight materials. It adopts a detachable sliding door design, which allows quick assembly and disassembly and easy installation. The hollow top design promotes air circulation and provides optimal lighting conditions. Cable passes are reserved on the back panels for convenient power connection of equipment.
1. Install the bottom frame and support strips. A. Place the bottom frame in the direction shown in the below diagram. B. Fix the rear support strips. C. Fix the front support strips (pay attention to the left and right distinction). D. Tighten the screws (CM5x12mm) to secure the support strips. **Fig1.** Front left support strip (three holes are on the left side). **Fig2.** Front right support strip (three holes are on the right side).
 2. Install the back panel, left side panel and front panel, then use 2 screws (CM5 × 35 mm) to tighten and fix the front panel. (Note: Pay attention to the direction when installing the front panel.)
 3. Route cables through the outlet hole before closing the top mesh.
 4. Install the top frame, tighten it with 4 screws (CM5×12mm), and then install the corner top caps.
 5. Use 4 screws (KA3×8mm) to fix the back panel.
 6. Install the glass doors (pay attention to the **Fig3.** Inner Slots and **Fig4.** Outer Slots). **Fig5.** Inner track door and **Fig6.** Outer track door.
 7. Install glass lock part A onto the glass in the inner slot and tighten the screw; then lock the other part B of the glass lock. **Fig7.** Turn the key to remove. **Fig8.** Glass door. **Fig9.** Inner track door. **Fig10.** Outer track door.
 8. Install the door handles onto the glass doors.

SAFETY AND MAINTENANCE - This product is not intended to be used as a toy by children. This product is for indoor use only. Do not install or store it outdoors.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION - Warning Failure to follow these safety instructions may result in product damage and endanger personal safety in serious cases.





Usage Please read all safety information before using the product. **Maintenance** Please do not disassemble by yourself.

FR

- Merci d'avoir choisi notre produit. Afin de l'utiliser correctement et d'en garantir la durée de vie, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.**
- Le **Vivarium HabiStat ProVC** est fabriqué à partir de matériaux légers. Elle est dotée d'une porte coulissante amovible, ce qui permet un montage et un démontage rapides ainsi qu'une installation aisée. La partie supérieure ajourée favorise la circulation de l'air et offre des conditions d'éclairage optimales. Des passages de câbles sont prévus sur les panneaux arrière pour faciliter le raccordement électrique des équipements.
1. Installez le cadre inférieur et les barres de support. A. Placez le cadre inférieur dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous. B. Fixez les barres de support arrière. C. Fixez les barres de support avant (veillez à respecter la distinction entre gauche et droite). D. Serrez les vis (CM5x12 mm) pour fixer les barres de support. **Fig. 1.** Barre de support avant gauche (trois trous se trouvent du côté gauche). **Fig. 2.** Barre de support avant droite (trois trous sur le côté droit).
 2. Installez le panneau arrière, le panneau latéral gauche, le panneau latéral droit et le panneau avant, puis utilisez deux vis (CM5 × 35 mm) pour serrer et fixer le panneau avant. (Remarque : veillez à respecter le sens d'installation du panneau avant.)
 3. Passez les câbles par l'orifice avant de fermer la maille supérieure.
 4. Installez le cadre supérieur, fixez-le à l'aide de 4 vis (CM5 × 12 mm), puis mettez en place les embouts d'angle supérieurs.
 5. Fixez le panneau arrière à l'aide de 4 vis (KA3 × 8 mm).
 6. Installez les portes vitrées (veillez à respecter les indications de la **Fig. 3** « Rainures intérieures » et de la **Fig. 4** « Rainures extérieures »). **Fig. 5** : Porte sur rail intérieur et fig. 6 : Porte sur rail extérieur.
 7. Montez la partie A du verrou de vitre dans la rainure intérieure de la vitre et serrez la vis ; fixez ensuite l'autre partie B du verrou de vitre. **Fig. 7.** Tournez la clé pour retirer. **Fig. 8.** Porte vitrée. **Fig. 9.** Porte à rail intérieur. **Fig. 10.** Porte à rail extérieur.
 8. Installez les poignées sur les portes vitrées.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par les enfants. Ce produit est réservé à un usage intérieur. Ne l'installez pas et ne le rangez pas à l'extérieur.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ - Avertissement : le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages au produit et, dans les cas graves, mettre en danger la sécurité des personnes. **Utilisation** : veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. **Entretien** : veuillez ne pas démonter l'appareil vous-même.

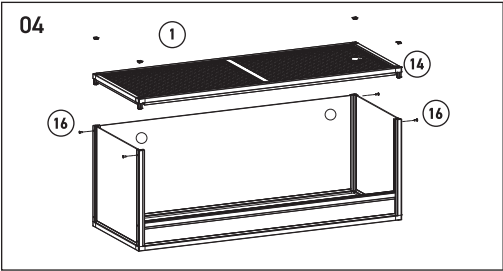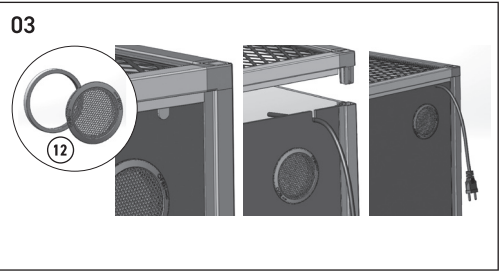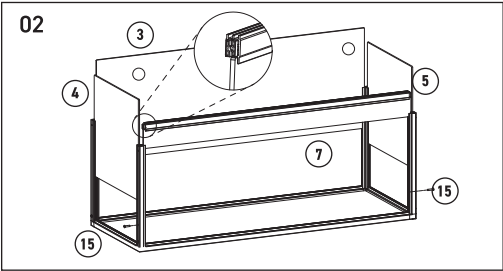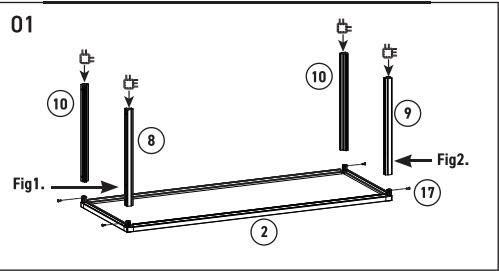

	CODE	L x D x H	CODE	L x D x H	CODE	L x D x H
	 HPVC2424B	24 x 24 x 24"	 HPVC3624B	36 x 24 x 24"	 HPVC4824B	48 x 24 x 24"
	 HPVC2424W	60 x 60 x 60cm	 HPVC3624W	90 x 60 x 60cm	 HPVC4824W	120 x 60 x 60cm
	 HPVC2424G		 HPVC3624G		 HPVC4824G	

PARTS LIST

1	Top frame	1pc
2	Bottom frame	1pc
3	Back panel	1pc
4	Left side panel	1pc
5	Right side panel	1pc
6	Glass door	2pcs
7	Front panel	1pc
8	Front left support strip	1pc
9	Front right support strip	1pc
10	Rear support strip	2pcs
11	Door handle	2pcs
12	Vent (pre-installed)	2pcs
13	Glass lock	1pc
14	Corner top caps	4pcs
15	Screws (CM5 × 35 mm)	2pcs
16	Screws (CM5 × 12 mm)	8pcs
17	Screws (KA3 × 8 mm)	4pcs
18	Screwdriver	1pc

