

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein HabiStat Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Diagramme. Bewahren Sie alle Dokumente für den späteren Gebrauch auf.

Installationsanweisungen:

1. Setzen Sie den Glasboden auf eine flache Oberfläche und schrauben Sie vier Metallrohre in die vier Ecken. Nur von Hand anziehen. Fig1
2. Installieren Sie die zwei Rückverstärkungen auf die zwei hinteren Rohre.
3. Für Modelle mit Einzeltüren, schieben Sie die Glastür auf das vordere linke Rohr. Für Modelle mit Doppeltüren, schieben Sie die linke Glastür auf das linke vordere Rohr und die rechte Tür auf das rechte vordere Rohr. Fig2
4. Installieren Sie die hintere Glasscheibe. Setzen Sie für jede Seite zwei Glas Seitenscheiben in die mitgelieferten H-Halterungen und schieben Sie diese hinein. Stellen Sie sicher, dass die matte schwarze Seite die Außenseite ist. Fig3
5. Setzen Sie den Deckelrahmen (ohne das Drahtgewebe) auf die vier Metallrohre. Stellen Sie sicher, dass die Seite mit der Kante, die als Stopper für die Oberseite der Tür dient, nach vorne zeigt. Positionieren Sie die Oberseiten der Glasscheiben richtig. Fig4
6. Drehen Sie eine Schraube in jede der vier Ecken auf dem Deckelrahmen und schrauben Sie diese fest. Ziehen Sie diese nicht zu stark an, um eventuelle Unbeweglichkeit der Tür oder einen Sprung im Glas zu verhindern.
7. Installieren Sie das obere Drahtgewebe und decken Sie die vier Schrauben mit den Gummiabdeckungen ab.
8. Um die Türgriffe zu befestigen, säubern Sie zuerst das Glas sorgfältig, entfernen Sie den Klebeschutz und drücken Sie den Griff fest an.

Bitte beachten Sie: Obwohl das Gitterdach unserer Glasterrarien rostbeständig ist, kann übermäßiges Wasser, das direkt auf das Gitter gerichtet wird, den Korrosionsprozess beschleunigen. Bitte sprühen Sie bei der Pflege Ihres Terrariums kein Wasser direkt auf das Gitter.

Achtung:

- Stellen Sie sicher, dass das Terrarium auf einer flachen Oberfläche steht und an allen vier Seiten gestützt ist. Dies ist besonders wichtig, wenn der Boden des Terrariums mit Wasser oder schwerem Substrat bedeckt ist.
- Halten Sie das Terrarium von Bereichen fern, in denen direktes Licht ein deutliches Temperaturgefälle erzeugen kann.
- Bewahren Sie mindestens 1 cm Abstand zwischen der Heizquelle und der Gitterbelüftung. Befestigen Sie die Lampenfassung NICHT innerhalb des Terrariums.
- Achten Sie darauf, dass jegliche Dekorationen in Ihrem Terrarium nicht in unmittelbarer Nähe von Heizquellen liegen und dass sich das Tier frei bewegen kann.
- Um Kratzer zu vermeiden, benutzen Sie nur ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm mit Wasser zum Säubern des Terrariums.
- Wenn Sie einen HabiStat-Luftbefeuchter verwenden, drehen Sie die äußere Kappe auf "ON" und nehmen Sie sie ab. Schieben Sie den verlängerten Befeuchterschlauch durch die innere Kappe. Entfernen Sie die innere Kappe nicht. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gesichert ist, bevor Sie den Luftbefeuchter einschalten.
- Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gitter.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL PL DK

Glass Terrarium Instruction Manual

(I) Single Door: HGT4545, HGT4560

(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190




(I)




(II)


Parts List



Base



Top Frame



Wire Mesh Top



Lock



Suction Cup




Outer Cap




Humidifier Inner Cap




Screwdriver




Front Tubes(x2)



Back Tubes(x2)




Back Supports(x2)



H-Slots(x2)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x3)



Glass Door
(I) x1
(II) x2



Front Support
(I) Single Door Only



Side Glass(x2)
Narrow Side Glass(x2)



Rear Glass(x1)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x2)



Door Handles
(I) x1
(II) x2



Screws(x4)



Cable Hole Covers(x6)



Rubber Caps(x4)

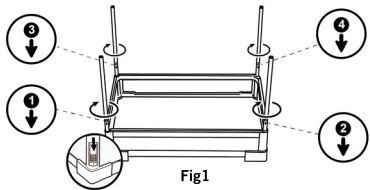


Fig1




Fig2




Fig3




Fig4