

FR Merci d'avoir choisi un produit HabiStat. Veuillez lire les instructions attentivement et vous référer aux diagrammes avant usage. Conservez tous les documents pour référence future.

Instructions d'installation :

1. Posez la base de verre sur une surface plane et vissez les quatre tiges métalliques dans chaque coin. Ne serrez qu'à la main. Fig1
2. Installez les deux supports arrières sur les deux tiges arrières.
3. Pour les modèles à porte unique, faites glisser la porte en verre sur la tige avant de gauche. Pour les modèles à porte double, faites glisser une des portes en verre sur la tige avant du côté gauche et faites glisser l'autre porte en verre sur la tige avant du côté droit. Fig2
4. Installez la paroi de verre arrière. Pour chaque côté, placez deux parois en verre de côté dans les H-Slots fournis et faites-les coulisser à l'intérieur. Assurez-vous que le côté noir mat se trouve à l'extérieur. Fig3
5. Placez le cadre supérieur (sans la grille métallique de dessus) au dessus des quatre tiges métalliques. Assurez-vous que le côté avec le bec se trouve à l'avant pour pouvoir stopper les dessus des portes. Placez les dessus des parois de verre de façon appropriée. Fig4
6. Placez une vis dans chaque des quatre coins du cadre supérieur et vissez-les pour les mettre en place. Ne les vissez pas trop car ceci pourrait durcir les portes ou briser le verre.
7. Installez le couvercle en grillage et les 4 capuchons en caoutchouc sur les vis pour les recouvrir.
8. Pour fixer les poignées de portes, nettoyez d'abord le verre avec soin, enlevez le dos et appuyez fermement pour les mettre en place.

Veuillez noter : Bien que le toit grillagé de nos terrariums en verre soit résistant à la rouille, un excès d'eau dirigé sur le grillage peut accélérer le processus de corrosion. Veuillez ne pas pulvériser d'eau directement sur le grillage lors de l'entretien de votre terrarium.

Avertissement :

- Assurez-vous que le terrarium est placé sur une surface plane et soutenue aux quatre coins. Ceci est particulièrement important lorsque de l'eau est utilisée dans la base ou bien un substrat lourd.
- Maintenez le terrarium éloigné de zones de lumières directes aux fluctuations de températures importantes.
- Laissez un espace d'au moins 1cm entre la source de chaleur et la grille de ventilation. **NE METTEZ PAS** de lampe dans le terrarium.
- Prenez soin de vous assurer que tout élément décoratif dans le terrarium ne soit pas trop près de sources de chaleur et que l'animal puisse se déplacer librement.
- N'utilisez qu'un chiffon doux ou une éponge et de l'eau lors du nettoyage du terrarium pour éviter les rayures.
- Lorsque vous utilisez un humidificateur HabiStat, mettez le bouchon extérieur sur "ON" et retirez-le. Poussez le tuyau de l'humidificateur à travers le capuchon intérieur. Ne retirez pas le capuchon intérieur. Vérifiez que le tuyau soit bien attaché avant de mettre l'humidificateur en marche.
- Ne pulvérisiez pas d'eau directement sur le grillage.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL PL DK

Glass Terrarium Instruction Manual

(I) Single Door: HGT4545, HGT4560

(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190




(I)




(II)


Parts List



Base



Top Frame



Wire Mesh Top



Lock



Suction Cup




Outer Cap




Humidifier Inner Cap




Screwdriver




Front Tubes(x2)




Back Tubes(x2)




Back Supports(x2)




H-Slots(x2)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x3)



Glass Door
(I) x1
(II) x2



Front Support
(I) Single Door Only



Side Glass(x2)
Narrow Side Glass(x2)



Rear Glass(x1)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x2)



Door Handles
(I) x1
(II) x2



Screws(x4)



Cable Hole Covers(x6)



Rubber Caps(x4)

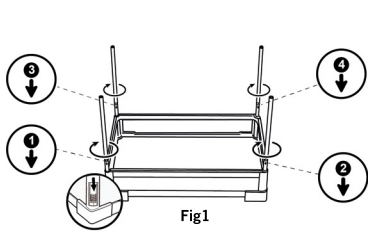


Fig1




Fig2



Fig3




Fig4