

IT Grazie per aver scelto un prodotto HabiStat. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di fare riferimento alle illustrazioni prima dell'uso. Conservare tutti i documenti per consultazioni future.

Istruzioni di montaggio:

- 1.Posizionare la base in vetro su una superficie piana e avvitare le quattro tubi di metallo in ogni angolo. Stringere solo a mano. Fig1
- 2.Installare i due supporti posteriori nei due tubi posteriori.
- 3.Per i modelli a porta singola, far scorrere la porta in vetro nel tubo anteriore sinistro. Per i modelli a porta doppia, far scorrere una delle porte in vetro nel tubo anteriore posto sul lato sinistro e l'altra porta in vetro nel tubo anteriore posto sul lato destro. Fig2
- 4.Montare il pannello di vetro posteriore. Per ogni lato, inserire i due pannelli laterali in vetro negli alloggiamenti ad H in dotazione e far scorrere. Assicurarsi che il lato nero opaco si trovi all'esterno. Fig3
- 5.Posizionare il telaio superiore (senza la copertura in rete metallica) sopra i quattro tubi di metallo. Assicurarsi che il lato dotato di bordo sia rivolto in avanti per fornire un arresto per la parte superiore delle porte. Collocare in modo adeguato la parte superiore dei pannelli di vetro. Fig4
- 6.Posizionare una vite in ciascuno dei quattro angoli del telaio superiore e avvitare. Non stringere troppo poiché questo può irrigidire le porte o provocare la rottura del vetro.
- 7.Montare la copertura di rete metallica nei 4 tappi in gomma sopra le viti per coprire.
- 8.Per fissare le maniglie delle porte, pulire accuratamente il vetro, dopodiché rimuovere il supporto e premere fermamente in posizione.

Nota: Sebbene il tetto in rete dei nostri terrari in vetro sia resistente alla ruggine, un'eccessiva quantità di acqua diretta sulla rete può accelerare il processo di corrosione. Non spruzzare acqua direttamente sulla rete durante la manutenzione del terrario.

Attenzione:

- Assicurarsi che il terrario sia posizionato su una superficie piana su tutti e quattro gli angoli. Questo è particolarmente importante se viene utilizzata acqua nella base oppure un substrato pesante.
- Mantenere il terrario al riparo dalle aree esposte alla luce diretta e con fluttuazioni di temperatura significative.
- Mantenere una distanza di almeno 1 cm tra la fonte di calore e la griglia di ventilazione. NON posizionare delle lampade all'interno del terrario.
- Assicurarsi che qualsiasi decorazione posizionata all'interno del terrario non sia troppo vicina alle fonti di calore e che l'animale possa muoversi liberamente.
- Per evitare graffi, usare esclusivamente un panno morbido o una spugna e dell'acqua per la pulizia del terrario.
- Quando si utilizza un umidificatore HabiStat, ruotare il coperchio esterno su "ON" e rimuoverlo. Spingere il tubo flessibile dell'umidificatore esteso attraverso il tappo interno. Non rimuovere il tappo interno. Controllare che la manichetta sia fissata prima di accendere l'umidificatore.
- Non spruzzare acqua direttamente sulla rete.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL PL DK

Glass Terrarium Instruction Manual

(I) Single Door: HGT4545, HGT4560

(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190



(I)



(II)


Parts List



Base



Top Frame



Wire Mesh Top



Lock



Suction Cup




Outer Cap




Humidifier Inner Cap




Screwdriver




Front Tubes(x2)



Back Tubes(x2)




Back Supports(x2)



H-Slots(x2)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x3)



Glass Door
(I) x1
(II) x2



Front Support
(I) Single Door Only



Side Glass(x2)
Narrow Side Glass(x2)



Rear Glass(x1)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x2)



Door Handles
(I) x1
(II) x2



Screws(x4)



Cable Hole Covers(x6)



Rubber Caps(x4)

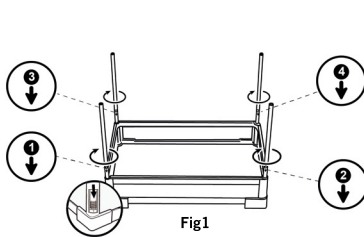


Fig1




Fig2




Fig3




Fig4