

NL Bedankt voor het kiezen van een HabiStat-product. Lees de instructies aandachtig door en raad pleeg de diagrammen voor het gebruik. Bewaar de documentatie voor toekomstig gebruik.

Installatievoorschriften

- 1.Zet het glazen onderstel op een vlakke ondergrond en schroef vier metalen buizen in de vier hoeken. Uitsluitend met de hand aandraaien. Fig1
- 2.Bevestig de twee achterste steunen op de twee achterste buizen.
- 3.Bij 1-deursmodellen wordt de glazen deur op de voorste linkerbuis geschoven. Bij 2-deursmodellen wordt één glazen deur in de voorste buis links geschoven en de andere glazen deur in de voorste buis rechts. Fig2
- 4.Installeer het glazen achterpaneel. Aan beide zijden worden twee glazen zijpanelen in de bijgeleverde H-sleuven gezet en erin geschoven. Zorg ervoor dat de matzwarte kant aan de buitenkant zit. Fig3
- 5.Zet het bovenframe (zonder mesh afdekking) op de vier metalen buizen. Zorg ervoor dat de kant met de naar voren gerichte lip als deurstopper fungeert voor de bovenkant van de deuren. Zet de bovenkant van de glazen panelen op de juiste plaats. Fig4
- 6.Plaats een schroef in elk van de vier hoeken van het bovenframe en draai vast. Niet te strak aandraaien, want dan kunnen de deuren stijf worden of kan het glas barsten.
- 7.Installeer de mesh afdekking en dek de schroeven af met de 4 rubberen doppen.
- 8.Maak eerst het glas grondig schoon, verwijder de laag aan de achterkant voordat u de handgrepen bevestigt en druk ze dan stevig op hun plaats.

Let op: Hoewel het gaasdak van onze glazen terrariums roestbestendig is, kan overmatig water dat rechtstreeks op het gaas wordt gericht het corrosieproces versnellen. Spuit tijdens het onderhoud van het terrarium geen water rechtstreeks op het gaas.

Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat het terrarium op een vlakke ondergrond staat en elke hoek wordt ondersteund. Dit is vooral belangrijk bij gebruik van water in het onderstel of een zwaar substraat.
- Houd terrarium uit de buurt van direct licht met flinke temperatuurschommelingen.
- Laat minimaal 1 cm ruimte tussen de warmtebron en de mesh ventilatie. Zet GEEN lamp in het terrarium.
- Zorg ervoor dat eventueel decor in het terrarium niet te dicht bij warmtebronnen staat en dat het dier zich vrij kan bewegen.
- Gebruik bij het schoonmaken van het terrarium uitsluitend een zachte doek of spons en water om krassen te voorkomen.
- Wanneer u een HabiStat-bevochtiger gebruikt, zet u de buitenste dop op "ON" en verwijdt u deze. Duw de verlengde luchtbevochtigerslang door de binnenste dop. Verwijder de binnendop niet. Controleer of de slang goed is bevestigd voordat u de vernevelaar inschakelt.
- Spuit geen water rechtstreeks op het gaas.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL PL DK

Glass Terrarium Instruction Manual

- (I) Single Door: HGT4545, HGT4560
(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190




(I)



(II)


Parts List



Base



Top Frame



Wire Mesh Top



Lock



Suction Cup




Outer Cap




Humidifier Inner Cap




Screwdriver




Front Tubes(x2)




Back Tubes(x2)




Back Supports(x2)




H-Slots(x2)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x3)



Glass Door
(I) x1
(II) x2



Front Support
(I) Single Door Only



Side Glass(x2)
Narrow Side Glass(x2)



Rear Glass(x1)
HGT6090 HGT9145
HGT9160 HGT9190 (x2)



Door Handles
(I) x1
(II) x2



Screws(x4)



Cable Hole Covers(x6)



Rubber Caps(x4)

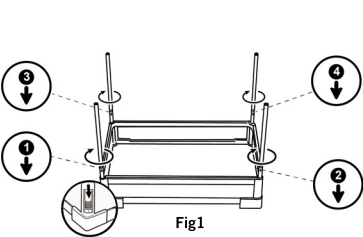


Fig1




Fig2



Fig3




Fig4